




Avenue 4



Avenue 2



Avenue 3



Avenue 4






Avenue 4

Aluminium
Vasque PMMA opale ou clair structuré pour IP65
Diffuseur PMMA opale ou clair pour IP44
IP65 - LED (lanterne sauf modèle 2 IP44) / IP44 - E27 (version IP65 sur demande)
Classe 1


SOURCES

LED 35W - 3000K warm white
LED 35W - 4000K neutral white
LED 70W - 3000K warm white
LED 70W - 4000K neutral white
LED asymétrique et programmeur sur demande
E27 - 105W max H280 mm max (sauf modèle 2)
Ø80 mm - H160 mm max (modèle 2)




Modèles 1 à 9 sauf 2

LED 35W
Flux sortant/opale - 2693 lm
Flux sortant/clair - 2676 lm
IRC > 80



Modèle 2

LED 35W
Flux sortant/opale - 2596 lm
Flux sortant/clair - 2229 lm
IRC > 80



Modèles 1 à 9 sauf 2

LED 70W
Flux sortant/opale - 5868 lm
Flux sortant/clair - 5791 lm
IRC > 80


MODÈLES



H 1396 . L 364
1




H 657 . L 365 . P 188
2



H 1093 . L 364 . P 893
3




H 1204 . L 364 . P 734
4




H 1397 . L 364 . P 842
5




H 1004 . L 364
6



H 4588 . L 400
8

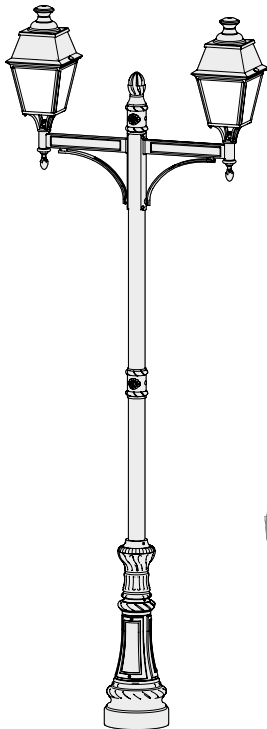

H 4321 . L 1562 . P 400
9

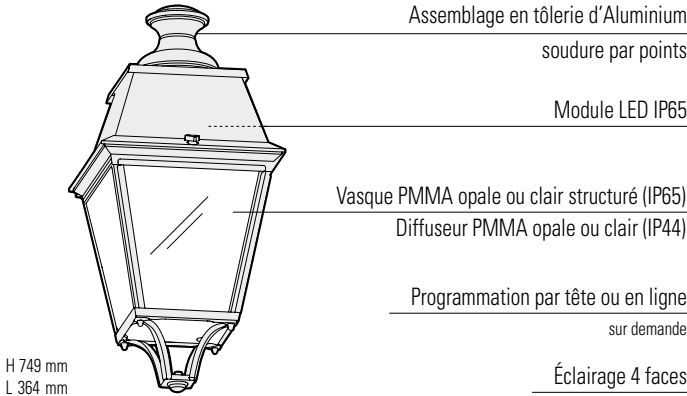

PMR Emoy 20 lux p.304
Modèle 5

LED 35W	Chemin	Espace
H 3,50 m	Larg. 3,50 m	10,00 m

Modèle 8

LED 70W	Chemin	Espace
H 4,50 m	Larg. 4,50 m	15,00 m

RÉFÉRENCES

Remplacer ●●● par le code couleur

MODÈLES	DIFFUSEURS	SOURCE E27	SOURCE LED 35W 3000K warm white	SOURCE LED 35W 4000K neutral white	DIFFUSEURS DE RECHANGE
1	PMMA CLAIR	104 001 ●●●			165 007 605
	PMMA OPALE	104 018 ●●●			165 007 606
2	PMMA CLAIR	104 035 ●●●	104 249 ●●●	104 250 ●●●	165 006 605
	PMMA OPALE	104 040 ●●●	104 251 ●●●	104 252 ●●●	165 006 606
3	PMMA CLAIR	104 045 ●●●			165 008 605
	PMMA OPALE	104 062 ●●●			165 008 606
4	PMMA CLAIR	104 079 ●●●			165 008 605
	PMMA OPALE	104 096 ●●●			165 008 606
5	PMMA CLAIR	104 113 ●●●			165 007 605
	PMMA OPALE	104 130 ●●●			165 007 606
6	PMMA CLAIR	104 215 ●●●			165 008 605
	PMMA OPALE	104 232 ●●●			165 008 606
8	PMMA CLAIR	104 147 ●●●			165 008 605
	PMMA OPALE	104 164 ●●●			165 008 606
9	PMMA CLAIR	104 181 ●●●			165 008 605
	PMMA OPALE	104 198 ●●●			165 008 606

MODÈLES	VASQUES	SOURCE LED 35W 3000K warm white	SOURCE LED 35W 4000K neutral white	SOURCE LED 70W 3000K warm white	SOURCE LED 70W 4000K neutral white	VASQUES DE RECHANGE
1	PMMA CLAIR STRUCTURÉ	104 010 ●●●	104 012 ●●●	104 011 ●●●	104 013 ●●●	165 009 608
	PMMA OPALE	104 027 ●●●	104 029 ●●●	104 028 ●●●	104 030 ●●●	165 009 606
3	PMMA CLAIR STRUCTURÉ	104 054 ●●●	104 056 ●●●	104 055 ●●●	104 057 ●●●	165 010 608
	PMMA OPALE	104 071 ●●●	104 073 ●●●	104 072 ●●●	104 074 ●●●	165 010 606
4	PMMA CLAIR STRUCTURÉ	104 088 ●●●	104 090 ●●●	104 089 ●●●	104 091 ●●●	165 010 608
	PMMA OPALE	104 105 ●●●	104 107 ●●●	104 106 ●●●	104 108 ●●●	165 010 606
5	PMMA CLAIR STRUCTURÉ	104 122 ●●●	104 124 ●●●	104 123 ●●●	104 125 ●●●	165 009 608
	PMMA OPALE	104 139 ●●●	104 141 ●●●	104 140 ●●●	104 142 ●●●	165 009 606
6	PMMA CLAIR STRUCTURÉ	104 224 ●●●	104 226 ●●●	104 225 ●●●	104 227 ●●●	165 010 608
	PMMA OPALE	104 241 ●●●	104 243 ●●●	104 242 ●●●	104 244 ●●●	165 010 606
8	PMMA CLAIR STRUCTURÉ	104 156 ●●●	104 158 ●●●	104 157 ●●●	104 159 ●●●	165 010 608
	PMMA OPALE	104 173 ●●●	104 175 ●●●	104 174 ●●●	104 176 ●●●	165 010 606
9	PMMA CLAIR STRUCTURÉ	104 190 ●●●	104 192 ●●●	104 191 ●●●	104 193 ●●●	165 010 608
	PMMA OPALE	104 207 ●●●	104 209 ●●●	104 208 ●●●	104 210 ●●●	165 010 606

CODES COULEURS

Remplacer ●●● par le code couleur

	RAL 9005 NOIR FONCÉ	000
	VERT DE GRIS	008
	PATINÉ DORÉ	009

Autres couleurs sur demande

CÂBLAGE

Zones d'entrées de câble en gris - Fixations fournies (modèle 2 uniquement)
Tiges de scellement sur demande (modèles 6, 8, 9) p.306

