



Lampiok 4


Design Stéphane Joyeux



Lampiok 1



Lampiok 2



Lampiok 4






Lampiok 4

Aluminium
Diffuseur PMMA opale ou satiné (modèles 1, 3, 5) / Tube PMMA satiné (modèles 2, 4, 6)
Support en gris noir 107 (RAL 7021) pour version bicolore
IP65 (lanterne) / Classe 1


SOURCES

LED 35W - 3000K warm white
LED 35W - 4000K neutral white
LED 70W - 3000K warm white (modèle 1)
LED 70W - 4000K neutral white (modèle 1)




Modèles 1, 3 et 5

LED 35W
Flux sortant / opale - 2720 lm
Flux sortant / satiné - 2940 lm
IRC > 80



Modèles 2, 4 et 6


LED 35W
Flux sortant - 3007 lm
IRC > 80



Modèle 1

LED 70W
Flux sortant / opale - 5440 lm
Flux sortant / satiné - 5885 lm
IRC > 80

H 551 mm
L 452 mm

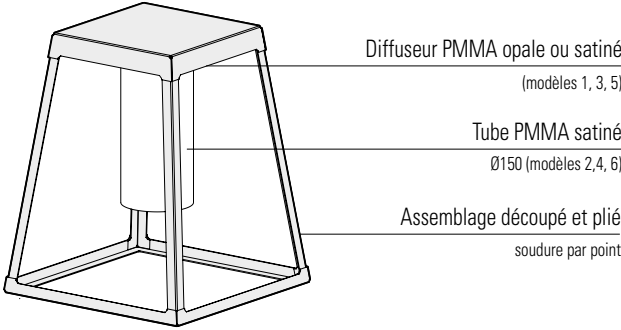


PMR Emoy 20 lux p.304
Modèle 1

LED 70W	Chemin	Espace
H 5,00m	Larg. 5,00m	16,00m

PMR Emoy 20 lux p.304
Modèle 5


LED 2x35W	Chemin	Espace
H 4,00m	Larg. 5,00m	20,00m

MODÈLES




H 883 . L 452 . P 720

1




H 883 . L 452 . P 720

2

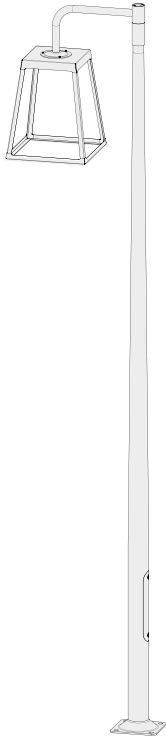


H 4 070 . L 452 . P 820

3

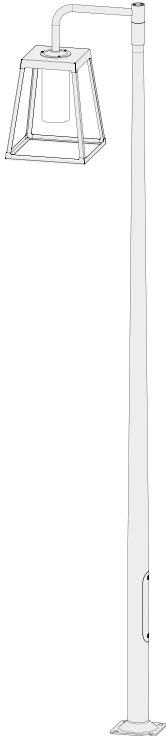

H 4 070 . L 452 . P 820

4

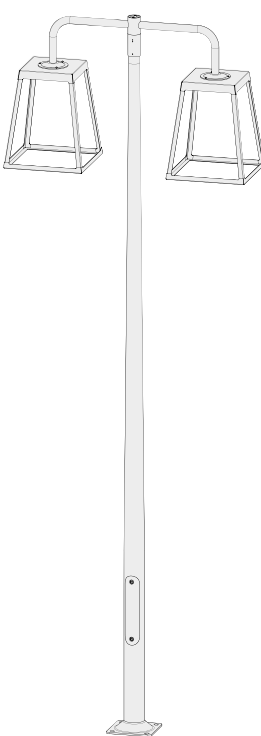

H 4 070 . L 452 . P 1390

5



H 4 070 . L 452 . P 1390

6

RÉFÉRENCES



Version
monocore



Version
bicolore
support gris noir
107 (RAL 7021)

Remplacer ●●● par le code couleur

MODÈLES	DIFFUSEURS	SOURCE LED 35W 3000K warm white	SOURCE LED 35W 4000K neutral white	SOURCE LED 70W 3000K warm white	SOURCE LED 70W 4000K neutral white
1	PMMA OPALE	175 001 ●●●	175 004 ●●●	175 007 ●●●	175 009 ●●●
2	PMMA SATINÉ	175 002 ●●●	175 005 ●●●	175 008 ●●●	175 010 ●●●
3	TUBE PMMA	175 003 ●●●	175 006 ●●●		
4	PMMA OPALE	175 011 ●●●	175 014 ●●●		
5	PMMA SATINÉ	175 012 ●●●	175 015 ●●●		
6	TUBE PMMA	175 013 ●●●	175 016 ●●●		
7	PMMA OPALE	175 017 ●●●	175 020 ●●●		
8	PMMA SATINÉ	175 018 ●●●	175 021 ●●●		
9	TUBE PMMA	175 019 ●●●	175 022 ●●●		

MODÈLES	DIFFUSEURS	SOURCE LED 35W 3000K warm white	SOURCE LED 35W 4000K neutral white	SOURCE LED 70W 3000K warm white	SOURCE LED 70W 4000K neutral white
1	PMMA OPALE	175 201 ●●●	175 204 ●●●	175 207 ●●●	175 209 ●●●
2	PMMA SATINÉ	175 202 ●●●	175 205 ●●●	175 208 ●●●	175 210 ●●●
3	TUBE PMMA	175 203 ●●●	175 206 ●●●		
4	PMMA OPALE	175 211 ●●●	175 214 ●●●		
5	PMMA SATINÉ	175 212 ●●●	175 215 ●●●		
6	TUBE PMMA	175 213 ●●●	175 216 ●●●		
7	PMMA OPALE	175 217 ●●●	175 220 ●●●		
8	PMMA SATINÉ	175 218 ●●●	175 221 ●●●		
9	TUBE PMMA	175 219 ●●●	175 222 ●●●		

DIFFUSEURS DE RECHANGE	
PMMA OPALE	165 091 615
PMMA SATINÉ	165 091 616
TUBE PMMA	165 092 612

CODES COULEURS

Remplacer ●●● par le code couleur



version monocore

●	RAL 9005 NOIR FONCÉ	000
●	RAL 7021 GRIS NOIR	107
●	RAL 7044 GRIS SOIE	105
●	RAL 9010 BLANC PUR	101
●	RAL 6009 VERT SAPIN	067
●	RAL 3013 ROUGE TOMATE	110
●	ROUILLE	046

Autres couleurs sur demande




version bicolore
support gris noir
107 (RAL 7021)

●	RAL 7044 GRIS SOIE	105
●	RAL 9010 BLANC PUR	101
●	RAL 6009 VERT SAPIN	067
●	RAL 3013 ROUGE TOMATE	110


Autres couleurs sur demande

CÂBLAGE

Zones d'entrées de câble en gris
Fixations fournies (sauf modèles 3 à 6)
Tiges de scellement sur demande (modèles 3 à 6) p.306



1 2



3 à 6